



Lagerliste

1. april 2021



Sundolitt **Kundeservice**

– hurtig og pålidelig respons på dine henvendelser

TILBUDSHÅNTERING

- **Tilbud < 300 m³:** Beregnes og behandles direkte af kundeservice – så send din forespørgsel til os på mail sundolitt.kundeservice@sundolitt.com eller ring til os på 70 11 10 20.
- **Tilbud > 300 m³:** Venligst kontakt din distriktschef direkte via mail eller mobil.

Midt- og Nordjylland

Ole Christiansen, Distriktschef
mobil: 28 40 93 06
mail: ole.christiansen@sundolitt.com

Sønderjylland og Fyn

Jan Nielsen, Distriktschef
mobil: 28 19 50 94
mail: jan.nielsen@sundolitt.com

Sjælland og øerne

Michael Simper, Distriktschef
mobil: 40 27 92 91
mail: michael.simper@sundolitt.com

Bestilling af lagervarer med levering, den efterfølgende arbejdsdag, skal være Kundeservice i hænde senest kl. 10.00 dagen før ønsket levering. Ved leverancer af Climate lagervarer med levering på Sjælland skal der dog påregnes en ekstra dag i fragt.

ORDREHÅNTERING

- ✓ Mail din ordre til sundolitt.kundeservice@sundolitt.com
Derved hjælper du os med at sikre korrekt indtastning af alle ordredata. Vi mindsker herved i fællesskab risikoen for fejlindtastning og sikrer større kvalitet i ordrehåndteringen.
- ✓ Hjælp os med at respektere oplyste leveringstider.
Ved afhentning af varer skal ordren ringes eller mails ind dagen før senest kl. 10.00.
- ✓ Ved ordreafgivelse er det vigtigt at henvise til tilbud og/eller rammeordre såfremt dette forefindes, således at vi fra starten kan få sat de korrekte ordre data/konditioner på ved ordreindtastning.
- ✓ Ydermere er det vigtigt, at der altid er navn og kontaktpersonens mobilnummer på leveringsadressen, således at vores kørselsafdeling kan komme i direkte kontakt med slutmodtageren.

TELEFONTID mandag til torsdag 08.00 til 16.00, fredag 08.00 til 15.30



70 11 10 20



ELLER ENDNU BEDRE – SEND DIN ORDRE TIL:

sundolitt.kundeservice@sundolitt.com

Sundolitt **Tips og anbefalinger**

UNDERLAG

Underlag for Sundolitt produkter skal altid være plant, stabilt og bæredygtigt.

- Plant:* Planheden fortsætter op igennem konstruktionen.
- Stabilt:* Underlaget må ikke kunne flytte sig eller give anledning til uventet deformation.
- Bæredygtigt:* Underlaget skal kunne bære den forventede belastning på konstruktionen.

ISOLERINGSLAG

Anbefales udlagt i mindst to lag, i forbandt og med forskudte samlinger. Ved mindst to lag kan unødige kuldebroer og kapillarsugning undgås.

ANVENDELSE AF ISOLERINGS-OPBYGNING MED FLERE LAG OG MED FORSKELLIG ISOLERINGSKVALITET

Ved terrændækopbygning med isolering i to kvaliteter, anbefales ringeste kvalitet placeret øverst mod belastning. Deformationer i opbygningen skal altid vurderes.

OPMÆRKSOM PÅ DEFORMATION

På grund af at dagens og fremtidens isoleringstykkelser er betydelige, kan konstruktionens forventede deformation være dimensionsgivende.

TOLERANCER

Information om Sundolitt produkter og tolerancer kan findes på www.sundolitt.dk Vær opmærksom på at tolerancer varierer. Tolerancer findes dels for Sundolitt produkter generelt, dels Sundolitt XPS og dels Sundolitt Climate C80F.

Produktbeskrivelser og ydeevneklæringer [CE-mærkning] for byggesagsdokumentation kan, for hver enkelt Sundolitt produkt, findes på på www.sundolitt.dk

DEN HURTIGE VEJ TIL DE RIGTIGE ISOLERINGSTYKKELSER

I tabellen herunder kan du aflæse hvilken Sundolitt-type og isoleringstykkelser, der giver de ønskede U-værdier. Tykkelser er angivet i mm.

U-værdier

		U-værdier						
		Fritidshuse	Renovering	Ændret anvendelse T>15C	BR2018*		BR2020*	
		0,15	0,10	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06
S60 <small>λ_{dekl} 0,041 W/mK</small>	Beregnet tykkelse		350	350	385	435	500	585
	Plade tykkelse	220	2x175	175x2	220+175	220x2	250x2	200x3
S80 <small>λ_{dekl} 0,038 W/mK</small>	Beregnet tykkelse		320	320	355	405	470	545
	Plade tykkelse	200	2x160	160x2	200+160	250+160	275+200	275x2
S150 <small>λ_{dekl} 0,034 W/mK</small>	Beregnet tykkelse		300	300	330	375	430	500
	Plade tykkelse	200	2x150	150x2	200+150	200x2	200x2+50	200x2+100
MX250/ 300/400 <small>λ_{dekl} 0,033 W/mK</small>	Beregnet tykkelse		300	300	310	355	405	475
	Plade tykkelse	200	2x150	150x2	200+125	200x2	150x3	200x2+100
C60 <small>λ_{dekl} 0,033 W/mK</small>	Beregnet tykkelse		280	280	310	355	405	475
	Plade tykkelse	180	280	280	160x2	180x2	230+180	280+200
C80 <small>λ_{dekl} 0,031 W/mK</small>	Beregnet tykkelse		265	265	295	335	380	445
	Plade tykkelse	100+75	265	265	150x2	200+150	230+150	250+200

* Forslag til U-værdier

Vidste du at:

- ▶ **Sundolitt RadonSafety** giver et ekstra sikkerhedslag for radonsikringen.



Sundolitt **RadonSafety** – En 'Plan B' for sikring mod radon

Sundolitt

Kontakt Sundolitt Kundeservice på telefon 7011 10 20 eller mail sundolitt.kundeservice@sundolitt.com
Læs mere om Sundolitt-løsninger på www.sundolitt.dk

- ▶ **Sundolitt Gulvvarme** for trægulve giver hurtig reaktionstid for opvarmning og afkøling og bidrager samtidig til isoleringen.



Sundolitt **Gulvvarme** – Nem og hurtigreagerende gulvvarme

Sundolitt

Kontakt Sundolitt Kundeservice på telefon 7011 10 20 eller mail sundolitt.kundeservice@sundolitt.com
Læs mere om Sundolitt-løsninger på www.sundolitt.dk

- ▶ **Sundolitt XPS** kan anvendes i konstruktioner med vandtryk og ekstreme belastninger.



Sundolitt **XPS** – Isolering til de krævende opgaver

Sundolitt

Kontakt Sundolitt Kundeservice på telefon 7011 10 20 eller mail sundolitt.kundeservice@sundolitt.com
Læs mere om Sundolitt-løsninger på www.sundolitt.dk

- ▶ **Sundolitt Fundering** skaber et godt grundlag til opfyldelse af energikrav for byggeri i både klasse 2015 og 2020.



Sundolitt **Funderingselementer** – For fremtidens byggeri

Sundolitt

Kontakt Sundolitt Kundeservice på telefon 7011 10 20 eller mail sundolitt.kundeservice@sundolitt.com
Læs mere om Sundolitt-løsninger på www.sundolitt.dk

Sundolitt Matematik

OMREGNING FRA M² PRIS TIL M³ PRIS

m³ prisen fås ved at m² prisen divideres med tykkelsen i meter

Eksempel:

m² prisen for 200 mm Sundolitt S80 er kr. 327,80

m³ prisen bliver således:

Kr. 327,80 divideret med 0,2 meter = kr. 1639,00 pr. m³.

$$m^3 \text{ pris} =$$

$$m^2 \text{ pris}$$

$$\frac{\quad}{\text{tykkelse i meter}}$$

OMREGNING FRA M³ PRIS TIL M² PRIS

m² prisen fås ved at m³ prisen ganges med tykkelsen i meter

Eksempel:

m³ prisen for Sundolitt S80 er kr. 1639,00

m² prisen for 200 mm Sundolitt S80 bliver således:

Kr. 1639,00 ganget med 0,2 meter = kr. 327,80 pr. m².

$$m^2 \text{ pris} =$$

$$m^3 \text{ pris} \times \text{tykkelse i meter}$$

OVERSÆT EN KVALITET SUNDOLITT TIL EN ANDEN KVALITET MED BRUG AF ISOLERINGENS ISOLANS

En isoleringsplades isolans (R) nås ved at dividere isoleringspladens tykkelse i meter med isoleringskvalitetens lambdaværdi.

Skal kvaliteten ændres kan isolansen bruges til sammenligning.

Eksempel:

320 mm Sundolitt S80 skal ændres til Sundolitt Climate C80.

$$R_{S80} = \text{Tykkelse}_{S80} / \lambda_{S80} = \text{Tykkelse}_{C80} / \lambda_{C80} = R_{C80}$$

Således er:

$$\text{Tykkelse}_{C80} = \text{Tykkelse}_{S80} / \lambda_{S80} * \lambda_{C80}$$

Tykkelse_{C80} = 0,32/0,038 * 0,031 = 0,261 m, det vil sige standardtykkelsen 265 mm.

S80 tykkelse i meter divideret med lambdaværdi S80 gange med lambdaværdi C80 = C80 tykkelse (nærmeste større standardtykkelse kan vælges som erstatning).

$$\text{Isolans (R)} =$$

$$\frac{\text{isoleringstykkelse i meter}}{\text{lambdaværdi}}$$

$$\text{lambdaværdi}$$

Angiver isoleringslagets modstand mod at lede varme. Højere værdi giver bedre evne til at isolere.

Ved flere lag kan lagenes isolanser lægges sammen

$$\text{Isolans R} = \text{tykkelse}_{(\text{lag}1)} / \lambda_{(\text{lag}1)} + \text{tykkelse}_{(\text{lag}2)} / \lambda_{(\text{lag}2)} + \dots$$

Tykkelse i meter. λ i W/mK.

SAMMENLIGNING AF ISOLANS KAN OGSÅ BRUGES VED FLERE LAG

$$\text{Isolans (R) før} =$$

$$\frac{\text{isoleringstykkelse før}}{\text{lambdaværdi før}} = \frac{\text{isoleringstykkelse lag 1}}{\text{lambdaværdi lag 1}} + \frac{\text{isoleringstykkelse lag 2}}{\text{lambdaværdi lag 2}} + \lambda_{\text{osv.}}$$

Sundolitt **S60** (600x1200)

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,041 \text{ W/mK}$

Langtidstrykstyrke ved 2% def. 18 kN/m²



Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold		DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid
		stk.	m ²				
90601002	100	5	3,60	1670602	10	36,00	Lager
90601502	150	3	2,16	5770994	12	25,92	Lager
90601752	175	3	2,16	1455979	10	21,60	3 dage
90602002	200	2	1,44	1673296	14	20,16	Lager
90602202	220	2	1,44	5770999	12	17,28	Lager

Sundolitt **S60** (1200x1200)

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,041 \text{ W/mK}$

Langtidstrykstyrke ved 2% def. 18 kN/m²



Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold		DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid
		stk.	m ²				
90601004	100	5	7,20	5323241	5	36,00	Lager
90601504	150	3	4,32	5771002	6	25,92	Lager
90601754	175	3	4,32	1455981	5	21,60	Lager
90602004	200	2	2,88	1537408	7	20,16	Lager
90602204	220	2	2,88	5771000	6	17,28	3 dage
90602504	250	2	2,88	1746305	5	14,40	3 dage

Sundolitt **S80** (600x1200)

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,038 \text{ W/mK}$

Langtidstrykstyrke ved 2% def. 24 kN/m²



Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold		DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid
		stk.	m ²				
90800102	10	50	36,00	2366417	10	360,00	Lager
90800152	15	33	23,76	2366433	10	237,60	Lager
90800202	20	25	18,00	2366441	10	180,00	Lager
90800252	25	20	14,40	2366458	10	144,00	Lager
90800302	30	16	11,52	2366466	10	115,20	Lager
90800402	40	12	8,64	2366482	10	86,40	Lager
90800502	50	10	7,20	2366508	10	72,00	Lager
90800752	75	7	5,04	2366540	10	50,40	Lager
90801002	100	5	3,60	2366573	10	36,00	Lager
90801252	125	4	2,88	5661443	10	28,80	3 dage
90801502	150	3	2,16	2366581	12	25,92	Lager
90801602	160	3	2,16	1455982	10	21,60	3 dage
90802002	200	2	1,44	2366599	14	20,16	Lager
90802752	275	2	1,44	5135690	10	14,40	3 dage

Sundolitt **S80** (1200x1200)

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,038 \text{ W/mK}$

Langtidstrykstyrke ved 2% def. 24 kN/m^2



Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold		DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid
		stk.	m ²				
90800504	50	10	14,40	5771007	5	72,00	3 dage
90800754	75	7	10,08	5770977	5	50,40	3 dage
90801004	100	5	7,20	5770978	5	36,00	Lager
90801254	125	4	5,76	5770980	5	28,80	3 dage
90801504	150	3	4,32	5770981	6	25,92	Lager
90801604	160	3	4,32	1455984	5	21,60	3 dage
90802004	200	2	2,88	5770982	7	20,16	Lager
90802204	220	2	2,88	1948593	6	17,28	5 dage
90802504	250	2	2,88	5210193	5	14,40	Lager
90802754	275	2	2,88	5135693	5	14,40	Lager

Sundolitt **S150** (1200x1200)

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,034 \text{ W/mK}$

Langtidstrykstyrke ved 2% def. 45 kN/m^2



Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold		DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid
		stk.	m ²				
91500504	50	10	14,40	5770988	5	72,00	5 dage
91500754	75	7	10,08	5770989	5	50,40	5 dage
91501004	100	5	7,20	5770983	5	36,00	Lager
91501254	125	4	5,76	5770984	5	28,80	5 dage
91501504	150	3	4,32	5770985	6	25,92	Lager
91502004	200	2	2,88	5770986	7	20,60	Lager
91502504	250	2	2,88	5138604	5	14,40	5 dage

Tung vare, der kræver aflæsningshjælp. (Sundolitt tilbyder aflæsningshjælp med truck på tunge varer mod et gebyr på kr. 500,-)

Sundolitt **S250MX** (600x1200)

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,033 \text{ W/mK}$

Langtidstrykstyrke ved 2% def. 75 kN/m^2



Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold		DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid
		stk.	m ²				
92500102	10	50	36,00	5661444	10	360,00	5 dage
92500202	20	25	18,00	5661446	10	180,00	5 dage
92500302	30	16	11,52	5661448	10	115,20	5 dage
92500402	40	12	8,64	5661450	10	86,40	5 dage

Tung vare, der kræver aflæsningshjælp. (Sundolitt tilbyder aflæsningshjælp med truck på tunge varer mod et gebyr på kr. 500,-)

Sundolitt **S250MX** (1200x1200)

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,033 \text{ W/mK}$

Langtidstrykstyrke ved 2% def. 75 kN/m^2



Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold		DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid
		stk.	m ²				
92500504	50	10	14,40	5771003	5	72,00	5 dage
92500754	75	7	10,08	5771004	5	50,40	5 dage
92501004	100	5	7,20	5770990	5	36,00	Lager
92501254	125	4	5,76	5770991	5	28,80	5 dage
92501504	150	3	4,32	5770992	6	25,92	Lager
92502004	200	2	2,88	5770993	7	20,16	Lager

Tung vare, der kræver aflæsningshjælp. (Sundolitt tilbyder aflæsningshjælp med truck på tunge varer mod et gebyr på kr. 500,-)

Sundolitt **S300MX** (1200x1200)

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,033 \text{ W/mK}$

Langtidstrykstyrke ved 2% def. 90 kN/m^2



Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold		DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid
		stk.	m ²				
93000504	50	10	14,40	1455985	5	72,00	8 dage
93000754	75	7	10,08	1455987	5	50,40	8 dage
93001004	100	5	7,20	1455989	5	36,00	8 dage
93001254	125	4	5,76	1455990	5	28,80	8 dage
93001504	150	3	4,32	1455991	6	25,92	8 dage
93002004	200	2	2,88	1455992	7	20,16	8 dage

Tung vare, der kræver aflæsningshjælp. (Sundolitt tilbyder aflæsningshjælp med truck på tunge varer mod et gebyr på kr. 500,-)

Sundolitt **S400MX** (1200x1200)

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,033 \text{ W/mK}$

Langtidstrykstyrke ved 2% def. 120 kN/m^2



Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold		DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid
		stk.	m ²				
94000504	50	10	14,40	1455994	5	72,00	8 dage
94000754	75	7	10,08	1455995	5	50,40	8 dage
94001004	100	5	7,20	1455996	5	36,00	8 dage
94001254	125	4	5,76	1455998	5	28,80	8 dage
94001504	150	3	4,32	1455999	6	25,92	8 dage
94002004	200	2	2,88	1456001	7	20,16	8 dage

Tung vare, der kræver aflæsningshjælp. (Sundolitt tilbyder aflæsningshjælp med truck på tunge varer mod et gebyr på kr. 500,-)

Sundolitt **Climate C60BE** (600x1200)

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,033 \text{ W/mK}$

Langtidstrykstyrke ved 2% def. 18 kN/m^2



Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold		DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid
		stk.	m ²				
60601002	100	5	3,60	1543944	10	36,00	5 dage
60601502	150	3	2,16	1543945	12	25,92	Lager
60602002	200	2	1,44	1543947	14	20,16	3 dage
60602302	230	2	1,44	1543948	12	17,28	3 dage
60602802	280	2	1,44	1670608	10	14,40	Lager

Ved leverancer til Sjælland skal der påregnes en ekstra dag i fragt.

Sundolitt **Climate C60BE** (1200x1200)

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,033 \text{ W/mK}$

Langtidstrykstyrke ved 2% def. 18 kN/m^2



Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold		DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid
		stk.	m ²				
60601004	100	5	7,20	1543950	5	36,00	5 dage
60601404	140	4	5,76	1670610	5	28,80	5 dage
60601504	150	3	4,32	1543951	6	25,92	Lager
60601604	160	3	4,32	1636221	5	21,60	3 dage
60601804	180	3	4,32	1543952	5	21,60	3 dage
60602004	200	2	2,88	1543953	7	20,16	3 dage
60602304	230	2	2,88	1543954	6	17,28	Lager
60602804	280	2	2,88	1543955	5	14,40	Lager

Ved leverancer til Sjælland skal der påregnes en ekstra dag i fragt.

Sundolitt **Climate C80BE** (600x1200)

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,031 \text{ W/mK}$

Langtidstrykstyrke ved 2% def. 24 kN/m^2



Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold		DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid
		stk.	m ²				
60800502	50	10	7,20	1456003	10	72,00	Lager
60800752	75	7	5,04	1456004	10	50,40	Lager
60801002	100	5	3,60	1456005	10	36,00	Lager
60801502	150	3	2,16	1456006	12	25,92	Lager
60801602	160	3	2,16	1882218	10	21,60	Lager
60802002	200	2	1,44	1456007	14	20,16	Lager
60802302	230	2	1,44	1456008	12	17,28	Lager
60802502	250	2	1,44	1543977	10	14,40	Lager
60803202	320	2	1,44	1670612	8	11,52	3 dage

Ved leverancer til Sjælland skal der påregnes en ekstra dag i fragt.

Sundolitt **Climate C80BE** (1200x1200)

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,031 \text{ W/mK}$

Langtidstrykstyrke ved 2% def. 24 kN/m²




Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold		DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid
		stk.	m ²				
60800504	50	10	14,40	1456009	5	72,00	3 dage
60800754	75	7	10,08	1456011	5	50,40	3 dage
60801004	100	5	7,20	1456012	5	36,00	3 dage
60801504	150	3	4,32	1456014	6	25,92	10 dage
60801604	160	3	4,32	1708925	5	21,60	Lager
60801804	180	3	4,32	1882213	5	21,60	3 dage
60802004	200	2	2,88	1456015	7	20,16	Lager
60802204	220	2	2,88	1912042	6	17,28	3 dage
60802304	230	2	2,88	1456016	6	17,28	Lager
60802504	250	2	2,88	1543976	5	14,40	Lager
60802654	265	2	2,88	1456017	5	14,40	Lager
60802804	280	2	2,88	1948589	5	14,40	Lager
60803204	320	2	2,88	1670613	4	11,52	Lager
60803604	360	1	1,44	1882208	7	10,08	Lager
60804404	440	1	1,44	1886212	6	8,64	Lager

Ved leverancer til Sjælland skal der påregnes en ekstra dag i fragt.

Sundolitt **C80F TG** (585x1185) fer & not

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,031 \text{ W/mK}$

Langtidstrykstyrke ved 2% def. 24 kN/m²




Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold		DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid
		stk.	m ²				
60860508	50	10	6,93	1651965	10	69,30	5 dage
60860758	75	7	4,85	1651966	10	48,50	5 dage
60861008	100	5	3,47	1651967	10	34,70	5 dage
60861258	125	4	2,77	1651968	10	27,70	5 dage
60861508	150	3	2,08	1651969	12	24,96	5 dage
60861758	175	3	2,08	1651970	10	20,80	5 dage
60862008	200	2	1,39	1651971	14	19,46	5 dage

Ved leverancer til Sjælland skal der påregnes en ekstra dag i fragt.

Sundolitt **C80F BE** (600x1200) skarp-kantet

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,031 \text{ W/mK}$

Langtidstrykstyrke ved 2% def. 24 kN/m²



Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold		DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid
		stk.	m ²				
60860502	50	10	7,20	1651972	10	72,00	8 dage
60860752	75	7	5,04	1651973	10	50,40	8 dage
60861002	100	5	3,60	1651974	10	36,00	8 dage
60861502	150	3	2,16	1651976	12	25,92	8 dage
60862002	200	2	1,44	1651978	14	20,10	8 dage

Ved leverancer til Sjælland skal der påregnes en ekstra dag i fragt.

Sundolitt **XPS300SL** (585x2385) med fals

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,033-0,039$ W/mK

Langtidstrykstyrke ved 2% def. 140 kN/m²



Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold stk.	m ²	DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid
98431056	50	8	11,16	2174992	6	66,96	Lager
98431066	60	7	9,77	2174995	6	58,62	10 dage
98431076	70	6	8,37	2174997	6	50,22	10 dage
98431088	80	5	6,97	2174998	6	41,82	Lager
98431108	100	4	5,58	2174993	6	33,48	Lager

Tung vare, der kræver aflæsningshjælp. (Sundolitt tilbyder aflæsningshjælp med truck på tunge varer mod et gebyr på kr. 500,-)

Sundolitt **XPS300BE** (600x2400) skarp-kantet

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,033-0,039$ W/mK

Langtidstrykstyrke ved 2% def. 140 kN/m²



Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold stk.	m ²	DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid
98430050	50	8	11,52	1911914	6	69,12	10 dage
98430100	100	4	5,76	1911980	6	34,56	10 dage

Tung vare, der kræver aflæsningshjælp. (Sundolitt tilbyder aflæsningshjælp med truck på tunge varer mod et gebyr på kr. 500,-)

Sundolitt **XPS500SL** (585x2385) med fals

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,033-0,039$ W/mK

Langtidstrykstyrke ved 2% def. 235 kN/m²



Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold stk.	m ²	DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid
98451058	50	8	11,16	2175000	6	66,96	Lager
98451108	100	4	5,58	2175001	6	33,48	Lager

Tung vare, der kræver aflæsningshjælp. (Sundolitt tilbyder aflæsningshjælp med truck på tunge varer mod et gebyr på kr. 500,-)

Sundolitt **XPS700SL** (585x2385) med fals

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,033-0,039$ W/mK

Langtidstrykstyrke ved 2% def. 250 kN/m²




Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold stk.	m ²	DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid
98471058	50	8	11,16	2175002	6	66,96	Lager
98471106	100	4	5,58	2175009	6	33,48	10 dage

Tung vare, der kræver aflæsningshjælp. (Sundolitt tilbyder aflæsningshjælp med truck på tunge varer mod et gebyr på kr. 500,-)

Sundolitt **S80 Drænplade** (585x2385) med fals

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,038 \text{ W/mK}$

Langtidstrykstyrke ved 2% def. 24 kN/m²

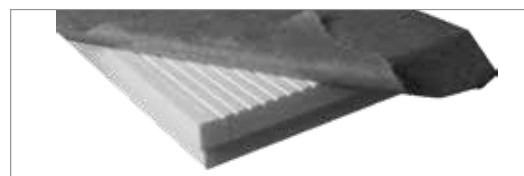

Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold		DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid
		stk.	m ²				
90840756	75	5	7,00	1591171	12	84,00	5 dage
90841006	100	4	5,60	1591189	12	67,20	Lager
90841256	125	3	4,20	1591197	12	50,40	5 dage
90841506	150	3	4,20	5051613	10	42,00	Lager
90842006	200	2	2,79	1318926	8	22,32	Lager
90842256	225	2	2,79	1670618	8	22,32	5 dage
90842506	250	2	2,79	1746368	5	13,95	5 dage


Sundolitt Drænplader kan leveres i større tykkelser, andre kvaliteter og større format, Sundolitt BIG.

Kontakt Sundolitt Kundeservice for yderligere information på 7011 1020 eller mail sundolitt.kundeservice@sundolitt.com

Sundolitt **XPS300SL Drænplade** (585x2385) med fals

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,033-0,039 \text{ W/mK}$

Langtidstrykstyrke ved 2% def. 140 kN/m²

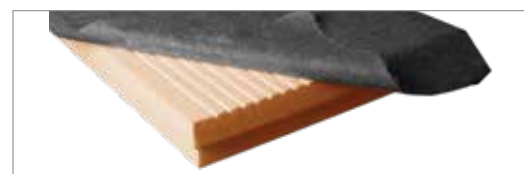

Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold		DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid
		stk.	m ²				
98439051	50	8	11,16	1456020	6	66,96	Lager
98439101	100	4	5,58	1456022	6	33,48	Lager

Tung vare, der kræver aflæsningshjælp. (Sundolitt tilbyder aflæsningshjælp med truck på tunge varer mod et gebyr på kr. 500,-)

Sundolitt **Vandnæser**

Søvandsbestandig aluminium tykkelse 0,5 mm

Dim. Forkant 30 mm og bagkant 45 mm.

Bredde drænpladetykkelse +5 mm.



Varenr.	Betegnelse	DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid
90360501	50 mm vandnæse 2,5 m	1456031			Lager
90360751	75 mm vandnæse 2,5 m	8758898			5 dage
90361001	100 mm vandnæse 2,5 m	8758906			Lager
90361251	125 mm vandnæse 2,5 m	8758914			5 dage
90361501	150 mm vandnæse 2,5 m	5054132			Lager
90362001	200 mm vandnæse 2,5 m	1318927			Lager
90362251	225 mm vandnæse 2,5 m	1670636			5 dage
90362501	250 mm vandnæse 2,5 m	1670621			5 dage

Sundolitt **S80 Strimler**

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,038 \text{ W/mK}$

Langtidstrykstyrke ved 2% def. 24 kN/m²



Varenr.	Betegnelse	DB nr.	Antal stk./pakke	Leveringstid
90808024	Strimler 10x100x1200	3588878	300	Lager
90808064	Strimler 20x100x1200	8003113	150	Lager
90808105	Strimler 30x100x1200	8003121	96	Lager
90808147	Strimler 50x100x1200	1544003	60	Lager
90808027	Strimler 10x120x1200	1456023	250	3 dage
90808066	Strimler 20x120x1200	1456024	125	3 dage
90808106	Strimler 30x120x1200	1456025	80	3 dage
90808148	Strimler 50x120x1200	1544005	50	3 dage
90808329	Fundamentisolering 125x190x1200	5189963	12	3 dage
90808387	Fundamentisolering 150x190x1200	1636238	9	Lager
90808441	Fundamentisolering 175x190x1200	1636244	9	3 dage
90808470	Fundamentisolering 200x190x1200	1670624	6	Lager

Sundolitt **C80 Strimler**

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,031 \text{ W/mK}$

Langtidstrykstyrke ved 2% def. 24 kN/m²



Varenr.	Betegnelse	DB nr.	Antal stk./pakke	Leveringstid
60808470	Fundamentisolering 200x190x1200	1912043	6	Lager
60808460	Fundamentisolering 175x190x1200	1912044	9	3 dage
60808450	Fundamentisolering 150x190x1200	1912045	9	3 dage

Sundolitt **F-element S250MX**

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,033 \text{ W/mK}$

Langtidstrykstyrke ved 2% def. 75 kN/m²



Varenr.	Betegnelse	DB nr.	Antal stk./pakke	Leveringstid
11600022	Lige element 400x600x1200 mm	1456026	1	Lager

Udvendigt og indvendigt hjørne bestilles og produceres i S300MX kvalitet

Tung vare, der kræver aflæsningshjælp. (Sundolitt tilbyder aflæsningshjælp med truck på tunge varer mod et gebyr på kr. 500,-)

Sundolitt **F-element S300MX**

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,033 \text{ W/mK}$

Langtidstrykstyrke ved 2% def. 90 kN/m²



Varenr.	Betegnelse	DB nr.	Antal stk./pakke	Leveringstid
11600026	Lige element 400x600x1200 mm	1557632	1	Lager
11600027	Udvendigt hjørne 400x600x600 mm	1557642	1	Lager
11600028	Indvendigt hjørne 400x600x600 mm	1557648	1	Lager

Kan leveres i kvalitet S400MX. Indhent tilbud

Tung vare, der kræver aflæsningshjælp. (Sundolitt tilbyder aflæsningshjælp med truck på tunge varer mod et gebyr på kr. 500,-)

Sundolitt **F-element S300MX**

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,033 \text{ W/mK}$

Langtidstrykstyrke ved 2% def. 90 kN/m²



Varenr.	Betegnelse	DB nr.	Antal stk./pakke	Leveringstid
99519856	U-element 480x430x1200 mm	1977372	1	5 dage
99519880	L-element 480x600x1200 mm	1977374	1	5 dage

Kan leveres i kvalitet S400MX. Indhent tilbud

NB: Hjørner tilskæres af hele elementer på byggepladsen

Sundolitt **Element tilbehør**

Elementsøm i PP materiale

Z-binder af rustfri syrefast ribbet rundstål 5,5 mm



Varenr.	Betegnelse	DB nr.	Antal stk./pakke	Leveringstid
80000150	Elementsøm – lev. i poser *	1456029	50	Lager
80000160	Z-bindere – lev. i hele pakker af 50 **	1456030	50	Lager
80000170	Sundolitt Formolie W45	2133188	1	Lager


* 3 stk. pr. element (ved U- og L-elementer dog kun 2 stk.) / ** Ca. 1 stk. pr. 600 mm

Sundolitt **RadonSafety**

Isolans, uventileret 0,888 m²K/W

Isolans, svagt ventileret 0,816 – 0,888 m²K/W

Isolans, ventileret 0,000 m²K/W

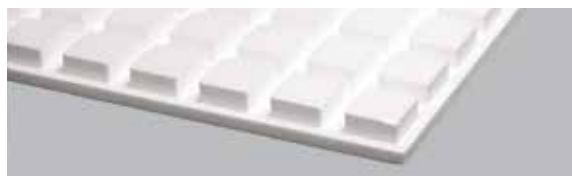

Varenr.	Betegnelse	DB nr.	Antal stk./pakke	Antal m ² /stk.	Leveringstid
11600058	S80 50x1200x1200	1602364	1	1,44	Lager
11600059	S150 50x1200x1200	1748288	1	1,44	10 dage

Sundolitt **Gulvvarme Ø20 (600x600)**

Isolans indbygget 0,714 m²K/W

Langtidstrykstyrke i materiale ved 2% def. 75 kN/m²



Varenr.	Betegnelse	DB nr.	Antal stk./kasse	Antal m ² /stk.	Leveringstid
11600052	Sundolitt Gulvvarme EPS, 30 mm	1418316	16	5,76	Lager
80000181	Sundolitt Gulvvarme ALU, 0,5 mm	1634311	14	4,50	Lager

Supplerende isolering under Sundolitt Gulvvarme anbefales som minimum Sundolitt S250MX

Se TRÆfakta nr. 12 fra Træinformation.

Sundolitt **Gulvvarme Ø16 (800x1200)**

Isolans indbygget 0,523 m²K/W

Langtidstrykstyrke i materiale ved 2% def. 75 kN/m²



Varenr.	Betegnelse	DB nr.	Antal stk./palle stk./kasse	Antal m ² /palle	Leveringstid
11600060	Sundolitt Gulvvarme EPS, 22 mm	1911998	52/palle	49,92	Lager
80000182	Sundolitt Gulvvarme ALU, 0,5 mm	1912002	60/kasse	12,42	Lager

Supplerende isolering under Sundolitt Gulvvarme anbefales som minimum Sundolitt S250MX

Se TRÆfakta nr. 12 fra Træinformation.

Sundolitt **Trinlyd 4000 (500x1000)**

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,042 \text{ W/mK}$

Brugslast 4,0 kN/m²



Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold stk. m ²	DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid
99040201	20	22 11,00	5189959	15	165,00	10 dage
99040301	30	15 7,50	5189960	15	112,50	10 dage

Kan leveres i andre tykkelser – Kontakt Sundolitt Kundeservice på 7011 1020 eller via mail sundolitt.kundeservice@sundolitt.com

Sundolitt **Trinlyd 5000** (500x1000)

Deklareret varmeledningsevne $\lambda_{\text{dekl}} = 0,040 \text{ W/mK}$

Brugslast 5,0 kN/m²



Varenr.	Tykkelse mm	Pakkeindhold		DB nr.	Antal pk./palle	Antal m ² /palle	Leveringstid
		stk.	m ²				
99050201	20	22	11,00	1670626	15	165,00	Lager
99050301	30	15	7,50	1670627	15	112,50	Lager

Kan leveres i andre tykkelser – Kontakt Sundolitt Kundeservice på 7011 1020 eller via mail sundolitt.kundeservice@sundolitt.com

Sundolitt **Perler**



Varenr.	Betegnelse	DB nr.			Leveringstid
90606100	Sundolitt Perler 100 ltr.	3762309			Lager
90606250	Sundolitt Perler 250 ltr.	3310562			Lager
60908250	Sundolitt Climate Perler* 250 ltr.	1634234			Lager

* Sundolitt Climate Perler leveres i $\lambda_{\text{dekl}} = 0,033 \text{ W/m}^2\text{K}$

NB! Sundolitt Perler leveres ikke som isoleringsmateriale – anvend i stedet Sundolitt Climate Perler.



Sundolitt **Handelsvarer**

Varenr.	Betegnelse	DB nr.	Antal m/rulle	Antal m ² /rulle	Leveringstid
90308010	Vintermåtte txb 10 mm x 1,6 m	8741886	50,00	80	Lager
90356001	Radonspærre bredde 60 cm	5189955	50,00	30	Lager

Sundolitt **KUB-system**

Sundolitt KUB kan leveres i henholds U-værdi 0,10 W/m²K og 0,17 W/m²K løsning.



Betegnelse	Længde	Bredde	Højde
KUB	1200	450	600/300
KUB udvendigt hjørne	1280	680	600/300
KUB indvendigt hjørne	1180	580	600/300
Endeblok	1200	450	600
Grundblok	1200	580	300
Topliste 100	1200	100	75
Topliste 200	1200	200	75

Sundolitt **Ordrebetingelser**

Ordre på specialvarer kan ikke afbestilles eller ændres.

Vær opmærksom på, at der for specialvarer kan forekomme krav om minimumsmængder.

TILLÆG

Tillæg for specialvarer: Opstilling af produktion – kr. 1.500,00 pr. vare
Specialvarer: Pris på forespørgsel

FRAGTTILLÆG

Ved ordre under 15 m³ debiteres et tillæg på kr. 600,00

TIDSLEVERINGSTILLÆG

Ved levering i et bestemt tidsrum fx kl. 09.00-10.00 eller 12.00-13.00 debiteres tidsleveringstillæg på kr. 500,00.

VENTETID FOR AFLÆSNING

Ventetid udover 1 time, kr. 500,00 pr. time
Ventetid for kran, kr. 1.000,00 pr. time

Vores salgs- og
leveringsbetingelser
finder du her
—
sundolitt.dk



Sundolitt Billund
Krog Skolevej 3
DK-7190 Billund
+45 70 11 10 20

www.sundolitt.dk

